
D-Neo Inodoro suspendido # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00 |< 370 mm >|

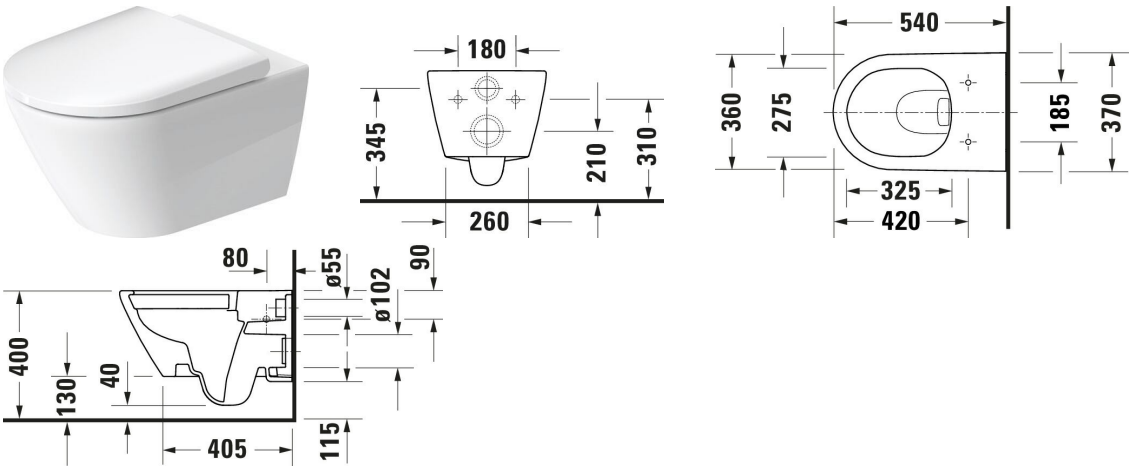

Inodoro suspendido	Medidas	Peso	Nº de pedido
Fondo hondo, Rimless, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación incluida: Durafix, Clase Unified Water Label (UWL): 1			
Acabados			
00 Blanco brillante AC Blanco Satén mate, DuraShield AD Antracita Mate, DuraShield			
Versiones			
♦ Blanco brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
♦ Blanco Satén mate, DuraShield	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
♦ Antracita Mate, DuraShield	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
Accesorios para la cerámica			
Fijación Apto para Bidé suspendido, Inodoro suspendido	180 x 42 mm	0.28 kg	006500
Accesorios			
Set de insonorización	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Productos relacionados			
Asiento de inodoro Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002161
Asiento de inodoro Cierre amortiguado: Sí, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002169

D-Neo Inodoro suspendido # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00 |< 370 mm >|

Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1011
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1013
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Absorción de olores, Puesta en marcha del ventilador: Automático/a, Manual, Con pulsar un botón, Sin contacto, Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1014
Bastidor para inodoros de pie para paredes macizas Tipo de instalación: Para empotrar o delante pared, Tipo de montaje: Montaje en pared maciza, Saliente máximo del inodoro: 700 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, 153 x 445 mm	153 x 445 mm	WD1015
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1016

D-Neo Inodoro suspendido # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00 |< 370 mm >|

Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1017
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1018
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1019
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1020

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.