URREA
Tecnología para vivir el agua

Plomería | **Cespoles**

Código: 2153.2
2153.9

Cespol con contra acabado negro y satín

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
1. Tapa	Acero inoxidable	13. Tuerca de cuerpo	Plástico
2. Mecanismo click	PVC	14. Empaque	Caucho de nitrilo
3. Soporte fijo	PVC	15. Tubo trampa	Plástico
4. Tornillo hexagonal	Acero inoxidable	16. O- ring	Silicona
5. Canastilla	Acero inoxidable	17. Cuerpo de cespol	Acero inoxidable
6. Empaque	EVA	18. O-ring	Silicona
7. Empaque cónico	PVC	19. Tuerca tapón	Plástico
8. Cuerpo	Acero inoxidable	20. O-ring	Silicona
9. Empaque	Caucho de nitrilo	21. Tubo desagüe	Acero inoxidable
10. Tubo de descarga	Acero inoxidable	22. Chapetón	Acero inoxidable
11. Tuerca unión	Acero inoxidable	23. Empaque	Caucho de nitrilo
12. Chapetón	Acero inoxidable		

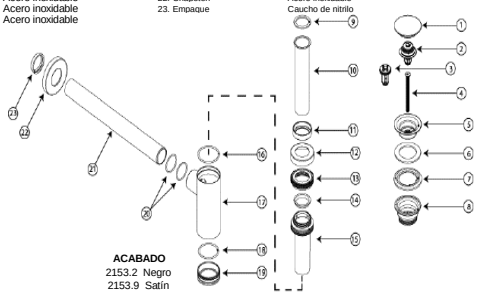

ACABADO
2153.2 Negro
2153.9 Satín



DIMENSIONES

ZONA A	274 - 175 mm	**ZONA H**	32 mm	**ZONA O**	- 0,70 mm
ZONA B	132 mm	**ZONA I**	190 - 91 mm		
ZONA C	54 mm	**ZONA J**	63 mm		
ZONA D	32 mm	**ZONA K**	G 1" 1/4		
ZONA E	354 mm	**ZONA L**	64 mm		
ZONA F	70 mm	**ZONA M**	12 mm		
ZONA G	1 1/4"	**ZONA N**	23 mm		

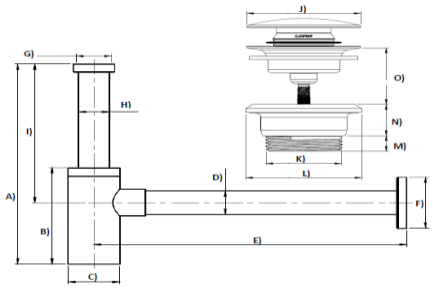

CERTIFICADO

No

Peso del producto Kg

Contra: 0,216
Cespol: 0,524

INSTRUCCIONES

1. Por la parte superior del lavabo inserte el tornillo hexagonal en la canastilla y previamente coloque el empaque. Asegúrese que las piezas estén bien alineadas en el barreno central del lavabo.
2. Por la parte inferior del lavabo inserte el empaque cónico, seguido del cuerpo en el tornillo hexagonal. Apriete el tornillo con ayuda de una llave hexagonal (no incluida) y verifique que las piezas estén totalmente fijas.
3. Posteriormente coloque el empaque y el tubo de descarga en el cuerpo de la contra y rosque la tuerca unión. Enseguida instale el cuerpo del cespol al tubo trampa, rosque la tuerca y coloque el chapetón. Asegúrese que las piezas este colocadas correctamente.
4. Finalmente inserte el tubo de desagüe en el cuerpo hasta que tope. Pase a través del tubo de desagüe el chapetón y conecte el tubo a la entrada de descarga de agua.

FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Se coloca en el lavabo para las descargas de líquidos.
3. Su diseño contiene un tapón para cubrir el ingreso de sólidos al desagüe.
4. Para el funcionamiento adecuado de la contra, presiona el tapón click para abrir y cerrar el flujo hacia el desagüe.

RECOMENDACIONES

1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo para purgar la línea.
3. Evite el contacto de piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para la toma de piezas.
4. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas, en caso de presentar fuga apriete la unión donde se presenta.
5. Nunca utilice silicón en la parte inferior del producto.



MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
N o utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones

GARANTÍA

Garantía de por vida contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.