URREA
Tecnología para vivir el agua

Complementos | Tinas De Baño


Códigos: 21TFH.3

Tina Freestanding Con Hidromasaje Rectangular

Nivel de Revisión Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tina	Acrílico
2. Traquea	Plástico
3. Patas ajustables	Plástico/ Acero
4. Bomba de aire	Plástico
5. Controlador	Plástico
6. Contra push	Copper
7. Control remoto	Plástico

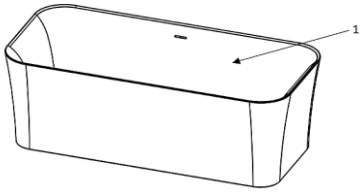

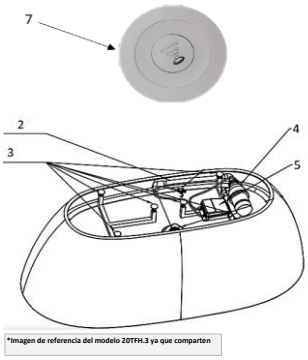


*Imagen de referencia del modelo 20TFH.3 ya que comparten




NORMA
NOM-003-SCFI-2014


ACABADO
Blanco Mate


CERTIFICADO
SI NOM PRODUCTO CERTIFICADO CONFORME A NORMA: NOM-003-SCFI-2014

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
Medida de la zona A	1700±4 mm
Medida de la zona B	600±4 mm
Medida de la zona C	1573±4 mm
Medida de la zona D	435±4 mm
Medida de la zona E	60 mm
Medida de la zona F	800±2 mm
Medida de la zona G	673±2 mm
Medida de la zona H	270 mm
Medida de la zona I	45 mm

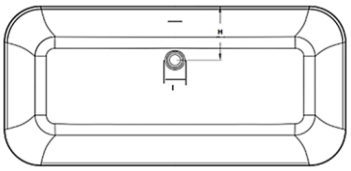

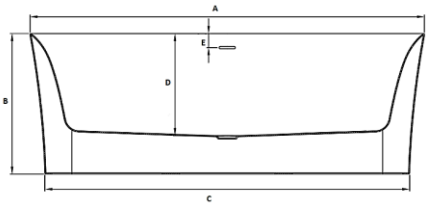



MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1.- Marque con un lápiz y ubique la posición que mejor se acomode para la instalación del tubo de desagüe.
2.- Coloque cuidadosamente la tina en su lugar con el apoyo de otra persona.
Nota: Asegúrese de que el tubo de desagüe no tenga contacto con el piso, ajuste las patas niveladoras en caso de ser necesario.
3.- Instale el tubo de desagüe en la tubería del desagüe.
Nota: Asegúrese de que la tina tenga un pequeño espacio entre el contorno y el piso, ya que la bomba debe contar con ventilación con aire (para aquellos modelos con función de hidromasaje).
4.- Verifique que la tina esté nivelada.
5.- Al terminar la instalación la tina ya no deberá de moverse de su posición final.

FUNCIONAMIENTO

El producto debe instalarse según el instructivo de instalacion.

CARACTERÍSTICAS

1.- Material: Acrílico
2.- Potencia: 350W
3.- Voltaje de entrada: 100V - 120V
4.- Frecuencia: 60 Hz
5.- Grado de protección: IPX4
6.- Calibre de cable: 16 AWG
7.- Capacidad en litros: 310 L

RECOMENDACIONES

1.- Se recomienda que la instalación del producto sea realizada por dos personas para facilitar su manejo y evitar daños.
2.- Asegúrese de instalar la tina sobre una superficie nivelada y con la resistencia adecuada para soportar su peso.
3.- Es importante seguir correctamente todos los procedimientos de instalación; de lo contrario, el producto podría no funcionar adecuadamente.
4.- Antes de realizar la instalación final, se recomienda hacer pruebas de funcionamiento.
5.- Al utilizar productos eléctricos, especialmente en presencia de niños, es indispensable seguir todas las precauciones de seguridad establecidas.
6.- Antes de desechar el material de empaque, separe y verifique que cuenta con todos los componentes necesarios. En caso de faltar alguna pieza, no intente instalar la tina.

MANTENIMIENTO

1.- Para la limpieza de la tina de baño sólo es necesario una franela humedecida con agua, no utilice agentes abrasivos fibras o agentes químicos.
2.- Nunca utilice agentes químicos, detergentes y/o polvos para su limpieza, ya que puede dañar el producto y su acabado.
3.- Siempre utilice refacciones URREA.

GARANTÍA

2 años en defectos de fabricación.